

NO:18.1 形式: 600LAC エムパイア (EMPIRE) シュリロ貿易



- ① MM、② 6 ~ 50,000、③ 4、④ LAC、⑤ 5.3、⑥ 1.0 ~ 2.0(1.5 標準)、⑦、⑧ 47、⑨ 20、⑩ 150、
 ⑪ 30、⑫ 1、⑬ 20、⑭ 0.6、⑮、⑯、⑰、⑱ 50,000、⑳ 取扱説明書



製造者説明：同梱された説明書によると 6 個のシリーズモデルがあり、この 600LAC が最高性能品である。カンチレバー材質はホロン蒸着のテーパードアルミ合金。

試聴したところ歪み感の少ない、明瞭な美しい音が出てました。

NO:18.2 形式: 4000D/I

エムパイア (EMPIRE)

シュリロ貿易

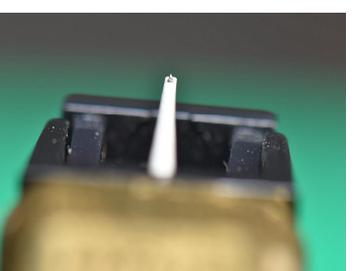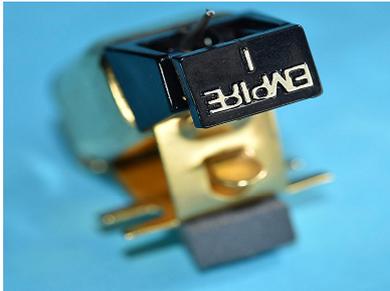

- ① MI、② 15 ~ 45,000、③ 3、④ 0.2mil bi-radial、⑤ 8.2(実測)、⑥ 1.0 ~ 1.75、⑦、⑧ 100、⑨、⑩ 100、⑪ 20、⑫ 1.5、⑬ 30、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱ 22,000、⑲、⑳取扱説明書(外箱記載他)

製造者説明：このシリーズモデルは3種類あり。4000D/I、4000D/II及び4000D/III。各タイプの主な相違はチャンネルセパレーション、20db,21db,23db(1kHz -20kHz)。周波数範囲、針先などは同じ。但しステイラス色は黒色、黄色、白色と相違してます。針先は接合型です。(数十年の保管後、写真を撮影などしていたら、いつの間にかボロリと針先紛失、接合型の取扱いには特に注意が必要です。)