


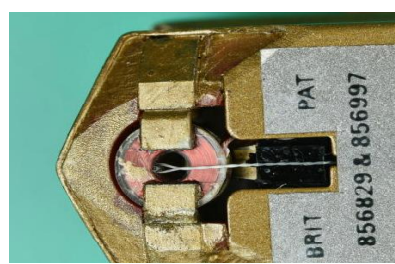
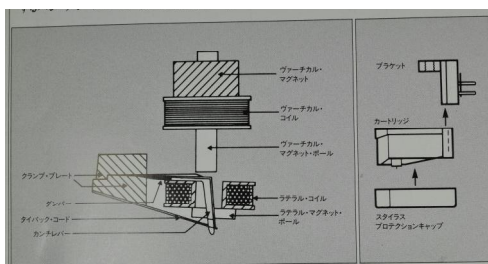



NO:13.1 形 式 : Super Gold デ ッ カ (DECCA 、 Balcom Trading Co.,Ltd.)






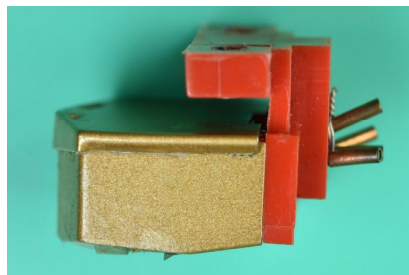


- ① VL ② 10 ~ 40,000 ③ 5 ④ ダイ Van Del Hul.ラインコンタクト ⑤ 6.7 (含むフ・ラケット) ⑥ 1.0 ~ 2.0 (1.6 標準) ⑦ 2,000
⑧ 47 (最適 33) ⑨ 15 ⑩ 100 - 300 ⑪ 25 ⑫ 1 ⑬ 12 ⑭ 、 ⑮ 130 ⑯ 1985 ⑰ 、 ⑱ 55,000 ⑲ 、 ⑳ 取扱説明書

製造者説明：VL型とはデッカのオリジナル方式。信号を垂直 (Vertical) と水平 (Lateral) を別々にピックアップし、マトリクス回路で左右の信号に分離し取り出す方式。

コメント：MIタイプであるが、針先直近で信号をピックアップしている。スタイラスの根元にビニールテープのようなテープが張られており、使用前に取り外すかと思ったが、ここはカンチレバーの振動に関係しない場所と理解し、取り外しを取りやめて破損を避けることが出来た。垂直トラッキング角度 15° 珍しい。取扱説明書の名称はスーパーコールトであるが、カタログには Mark7 が追記されている。

NO:13.2 形 式 : Mark V/EM デ ッ カ (DECCA、 Balcom Trading Co.,Ltd.)

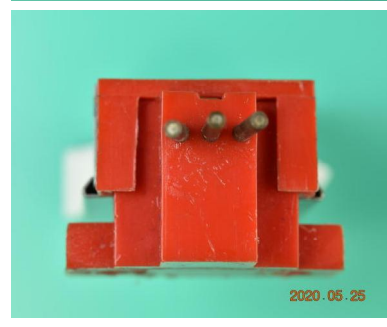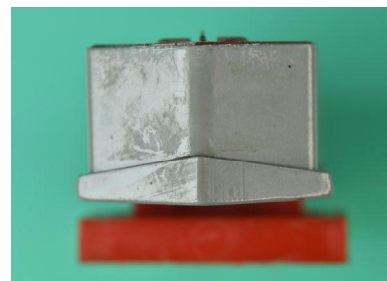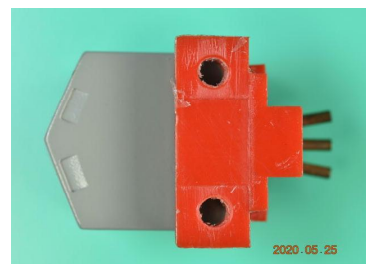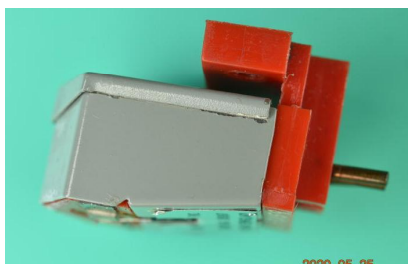

- ① VL ② 20 ~ 20,000 ③ 7.5 ④ 0.6 x 7mil タイヤ円錐 ⑤ 5.3 ⑥ 2 ~ 3 ⑦ 4,400 ⑧ 50
⑨ 15 ⑩、⑪、⑫ 1.5 ⑬ 12 ⑭、⑮ 30 ⑯、⑰、⑱ 2,000 ⑲、⑳ 取扱説明書

特記事項：発電種別の表示「VL」は取扱説明書には表示されていない。1973年のSG（ステレオガイド）には「MI」と表示されているが、1978年のSGには「VL」と変更されています。

VL型とはデッカのオリジナル方式。信号を垂直（Vertical）と水平（Lateral）を別々にピックアップし、マトリックス回路で左右の信号に分離し取り出す方式。垂直コイル2個と水平コイル1個で信号を入手している。

コメント：MIタイプであるが、針先直近で信号をピックアップしている。垂直トラッキング角度15°珍しい。