

NO:13.1 形式 : Super Gold デッカ (DECCA、 Balcom Trading Co.,Ltd.)







- ① VL、② 10 ~ 40,000、③ 5、④ ダイ Van Del Hul.ラインコンタクト、⑤ 6.7(含むフレケット)、⑥ 1.0 ~ 2.0 (1.6 標準)、⑦ 2,000、⑧ 47(最適 33)、⑨ 15、⑩ 100-300、⑪ 25、⑫ 1、⑬ 12、⑭ 、⑮ 130、⑯ 1985、⑰、⑱ 55,000、⑲、⑳ 取扱説明書

製造者説明 : VL型とはデッカのオリジナル方式。信号を垂直 (Vertical) と水平 (Lateral) を別々にピックアップし、マトリクス回路で左右の信号に分離し取り出す方式。

コメント : MMタイプであるが、針先直近で信号をピックアップしている。スタイラスの根元にビニールテープのようなテープが張られており、使用前に取り外すかと思ったが、ここはカンチレバーの振動に関係しない場所と理解し、取り外しを取りやめて破損を避けることが出来た。垂直トラッキング角度 15° 珍しい。取扱説明書の名称はスーパー・コールトであるが、カタログには Mark7 が追記されている。

NO:13.2 形式 : Mark V/EM デッカ (DECCA、 Balcom Trading Co.,Ltd.)

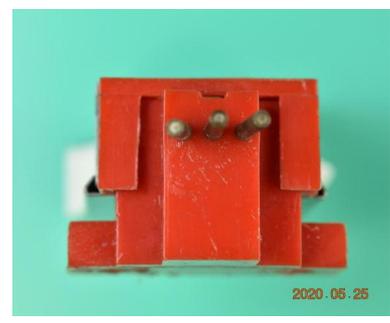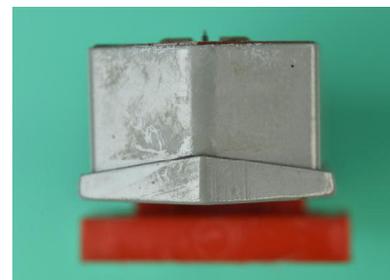

- ① VL、② 20 ~ 20,000、③ 7.5、④ 0.6 x 7mil タイヤ円錐、⑤ 5.3、⑥ 2 ~ 3、⑦ 4,400、⑧ 50、⑨ 15、⑩、⑪、⑫ 1.5、⑬ 12、⑭、⑮ 130、⑯、⑰、⑱ 32,000、⑲、⑳ 取扱説明書

特記事項 : VL型とはデッカのオリジナル方式。信号を垂直 (Vertical) と水平 (Lateral) を別々にピックアップし、マトリクス回路で左右の信号に分離し取り出す方式。垂直コイル2個と水平コイル1個で信号を入手している。

コメント : MMタイプであるが、針先直近で信号をピックアップしている。垂直トラッキング角度 15° 珍しい。