
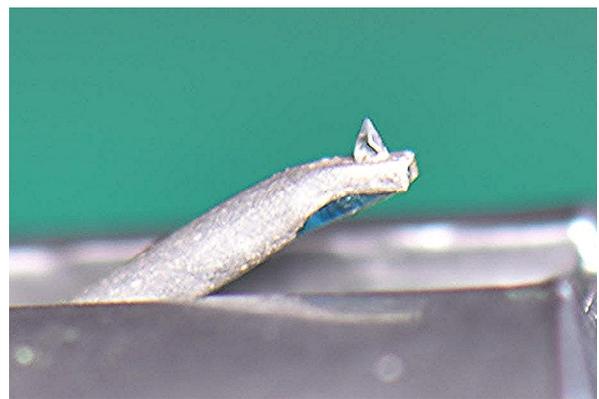
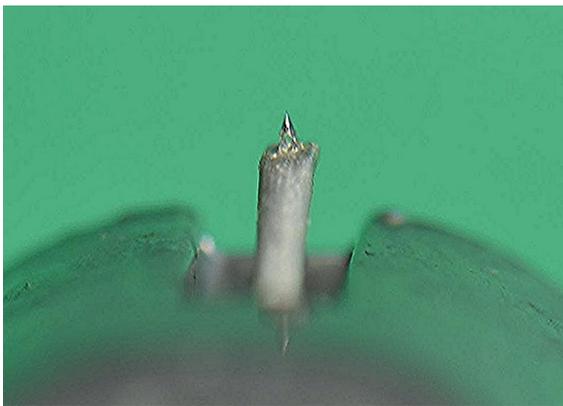
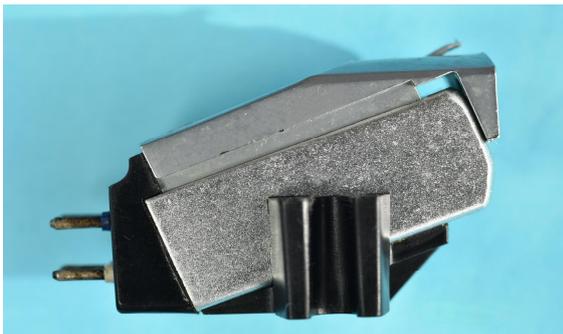
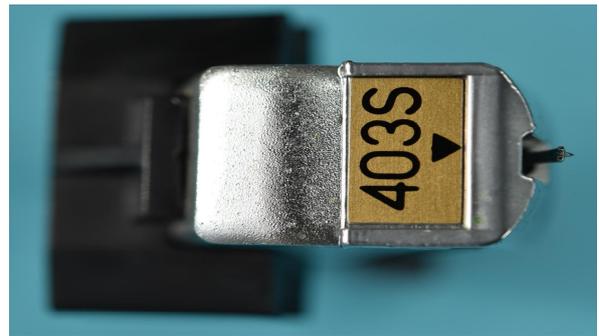


NO:8.1 形式 : C-403S オーレックス (AUREX) 東芝商事(株)




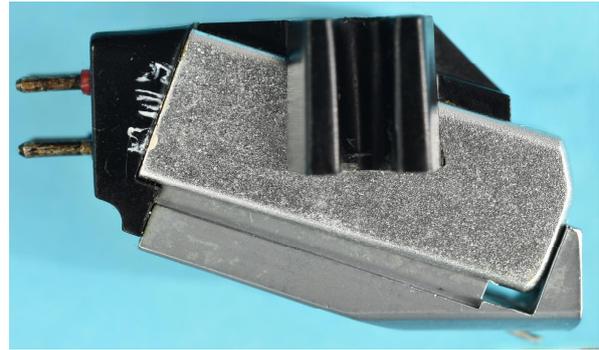


(C-403S のデータは不明、参考までに C-401S のデータを記載する。)

- ① エレクトレットコンデンサー ② 20 - 35,000 ③ 4 ④ 0.3 x 0.8mil ⑤ 4.5 (実測) ⑥ 1.2 - 2.0 ⑦、⑧ 30 ⑨、⑩ 10 ⑪ 25 ⑫、⑬ 12 ⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑳ ステレオカイト '75

特記事項 : 使用するには専用イコライザー SZ-200 が必要です。






NO:8.2 形式 : C-407S オーレックス (AUREX) 東芝商事(株)

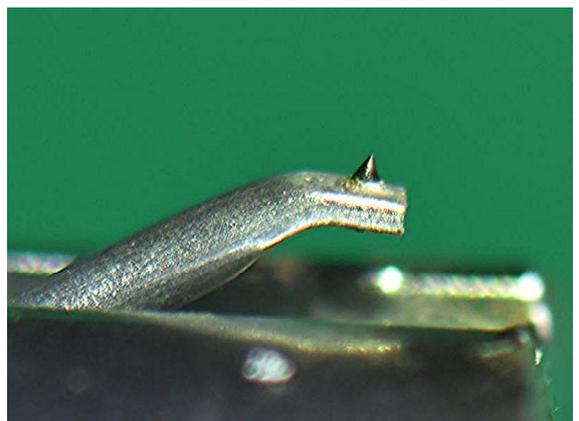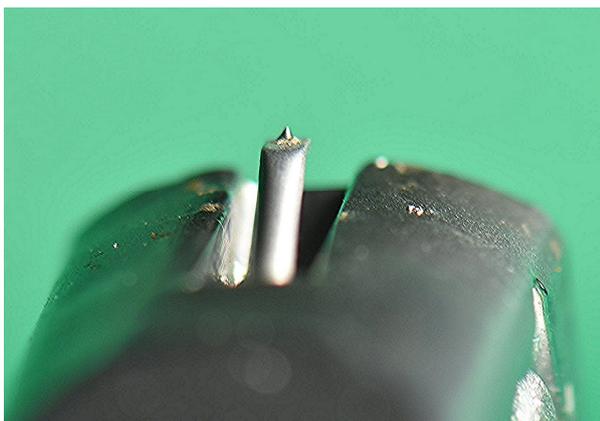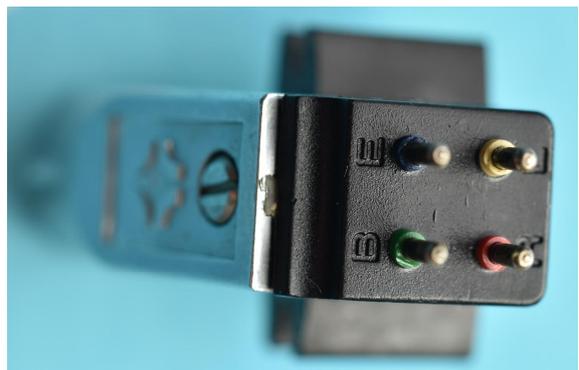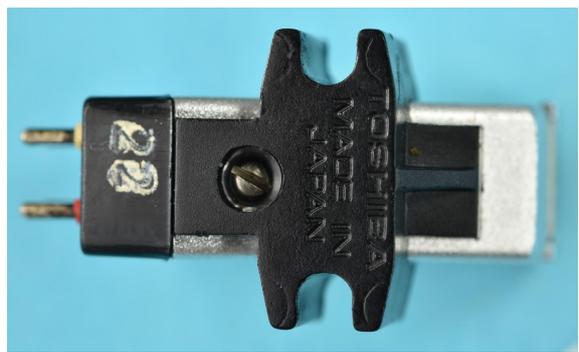

① エレクトレットコンデンサー② 10 ~ 30,000、③ 30、④、⑤ 4.5、⑥ 1.0 ~ 2.0、⑦、⑧ 30、⑨、⑩、⑪ 25、⑫ 5、⑬ 15、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱ 12,000、⑲、⑳ ステレオカイト'75

特記事項 : 使用するには専用イコライザー SZ-200 が必要です。

NO:8.3 形式： 330M オーレックス (AUREX) 東芝商事(株)

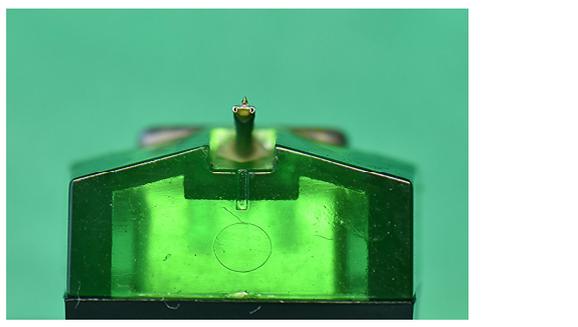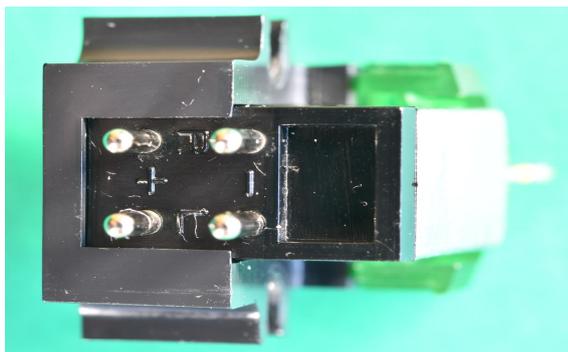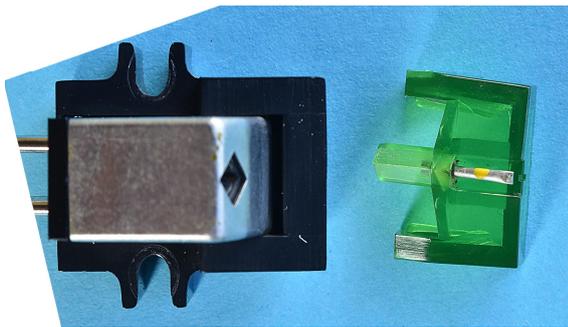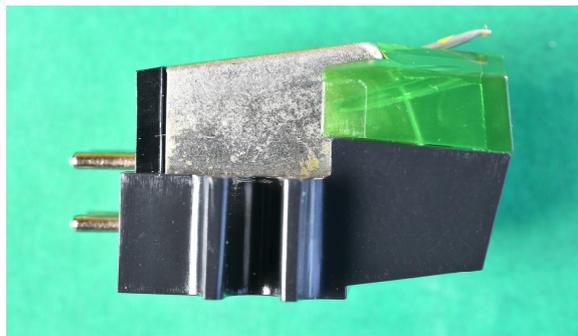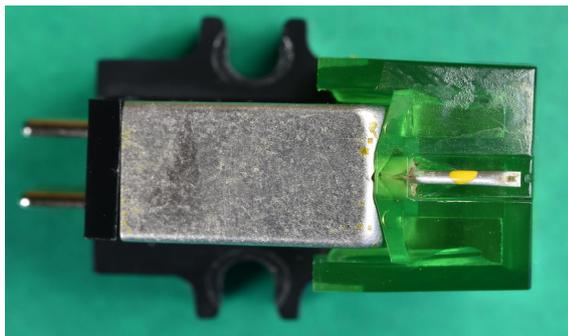

(C-330Mのデータは不明、参考までにC-550Mのデータを記載する。)

- ① MM ② 20-20,000 ③ 5 ④、⑤ 5.2(実測) ⑥ 1.0-2.0 ⑦、⑧ 47-100 ⑨、⑩、⑪ 25 ⑫、⑬ 15 ⑭、⑮、⑯、⑰、⑱ 13,000 ⑲、⑳ SG'75

コメント：1.5gで試聴したところ柔らかい暖かみのある綺麗な音がでます。オーレックスはエレクトレットコンデンサー発電が主流であるが、本製品はMM型です。