


NO:31.1 形式:V-II ジムテック (JMTEC) (株)ジムテック

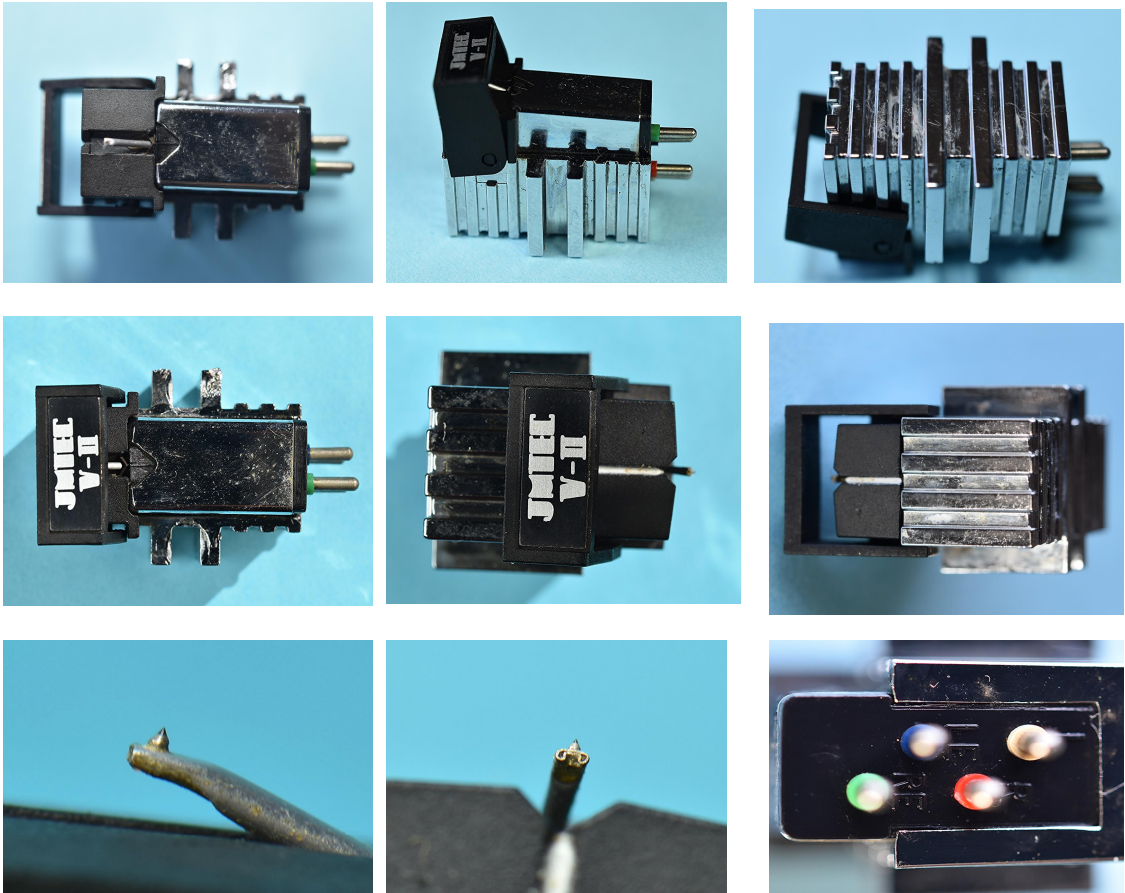

(参考データがないため、V-II Professional のデータを SG'75-76 から)

- ① MM ② 5 ~ 35,000 ③ 2.4 ④スパー-オーバー、⑤ 5.6g(実測)⑥ 1~2 ⑦、⑧ 50 ⑨、⑩、⑪ 30
⑫、⑬ 25 ⑭、⑮、⑯、⑰、⑱ 15,800 ⑲、⑳ SG'75-76、

ジムテックの英語表示は JMTEC で JIMTEC ではない。「I」がありません。1975 年以降には製品の販売 PR をしていないようです。この会社の情報は殆どなく不思議な存在です。

製品は大変優れているように思います。この製品の外観は銀色に輝き、縦縞模様が前面から後面、裏面にまであります。針先の保護カバーを垂直でないとスタイラスが抜けられないなどの特長があります。また、このカートリッジはシュアーの V15Type III HE に大変良くにております。端子配列が斜め 2 列もシュアー製品と同じです。

カートリッジには縦縞が多く見られます。これが音質に影響しているのかなと思います。

1.5g で試聴したところ伸び伸びした明瞭感のある良い音です。低音もしっかりできています。

NO:31.2 形式:V-III ジムテック (JMTEC) (株)ジムテック



① MM ② 10 ~ 35,000 ③ 2.4 ④スパーオーバル ⑤ 6.5(シェル付き 13.8g) ⑥ 0.8 ~ 2.5 ⑦、⑧、⑨、⑩、⑪ 30 ⑫、⑬ 30 ⑭、⑮、⑯、⑰、⑱ 9,900、⑲、⑳ SG'75-76、

ジムテックの英語表示は JMTEC で JIMTEC ではない。「I」がありません。1975 年以降には製品の販売 PR をしていないようです。この会社の情報は殆どなく不思議な存在です。

製品は大変優れているように思います。この製品の外観は縦縞模様が前面から後面、裏面にまであります。端子配列が斜め 2 列で珍しい。針先の保護カバーを垂直でないとスタイラスが抜けないなどの特長があります。負荷容量 70pF でツェーターレベルアップを指定している。ヘッドシェルつき。

試聴したところ柔らかい、やさしい感じの音です。低音は少し詰まっている感じ。