


NO : 1.1 形式: AC-3 アクフェーズ (ACCUPHASE) アクフェーズ(株)

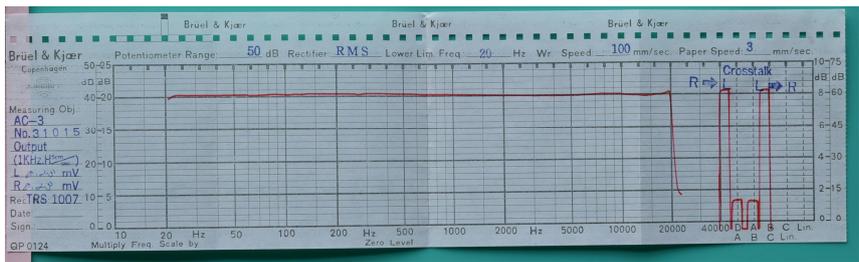

- ① MC、② 20 ~ 60,000Hz、③ 0.2mV(1kHz)、④ 2μm x 70μm,マイクロトラック型、⑤ 7.5 g ⑥ 1.5 ~ 2.0g(1.7 標準)、
- ⑦ 、⑧ H.Amp:30, Tr:3(Ω)、⑨ 20度、⑩ (pF) ⑪ 30(dB,1kHz)、⑫ 0.5(dB,1kHz)、⑬ 18(x10-6cm/dyne)、
- ⑭ 4(Ω,1kHz)、⑮ (mH,1kHz)、⑯ 1983 / 11、⑰、⑱ 48,000、⑲有、⑳ 取扱説明書他

製造者説明：軽量硬質なアモルファス・ホロン・チューブとヘリウムとの重構造からなる新カンチレバー、新開発マイクロトラック・スタイラス、特殊処理を施した渦電流消去アーマチュアなどにより、しっかりとした低域と繊細な高域とを毎に両立させた。

コメント：素晴らしい製品だと思う。外箱などのケースも宝石箱のように豪華に出来ている。残念であるが、取扱不注意で針先を折損しています。