
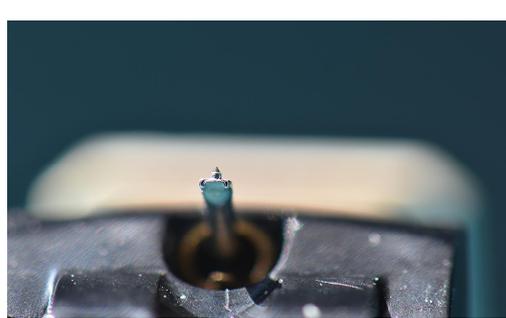
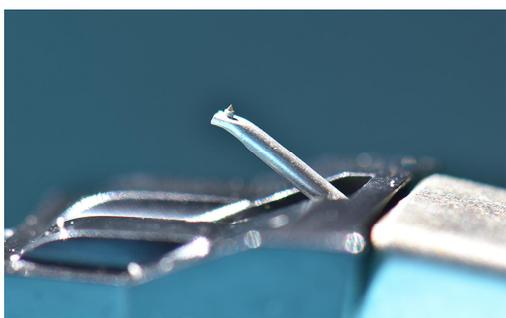


NO:40.1 形式: MG-50 オットー (OTTO) 三洋電機(株)

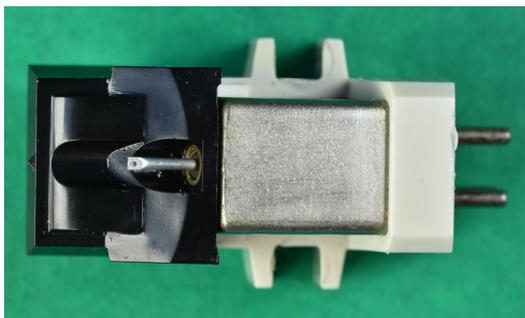

(ヤフーオーク出品者情報から)

- ① MM、② 20 - 20,000Hz ③ 2.8mV、④ 0.5mil ヲイ(SANYO ST-50D)、⑤ 6.0 (実測)、⑥ 1.8 - 2.5g、⑦、⑧ Ω、⑨、⑩、⑪ dB、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯ ヤフーオーク、⑰、⑱

2.0g で試聴したところ明るい中低音豊かな音でした。

NO:40.2 形式: MG-27 オットー (OTTO) 三洋電機(株)



(データなし)

① MM、②、③、④、⑤ 6.0 (実測)、⑥、⑦、⑧ Ω 、⑨、⑩、⑪ dB、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰ヤフオーク、⑱データなし

純正のシェル付き品です。針圧 1.5 g で試聴したところ、高域から低域までバランスの取れた明瞭感のある良い音が出てました。