





NO:50.1 形式: SV-10A サンスイ (Sansui) 山水電気 (株)

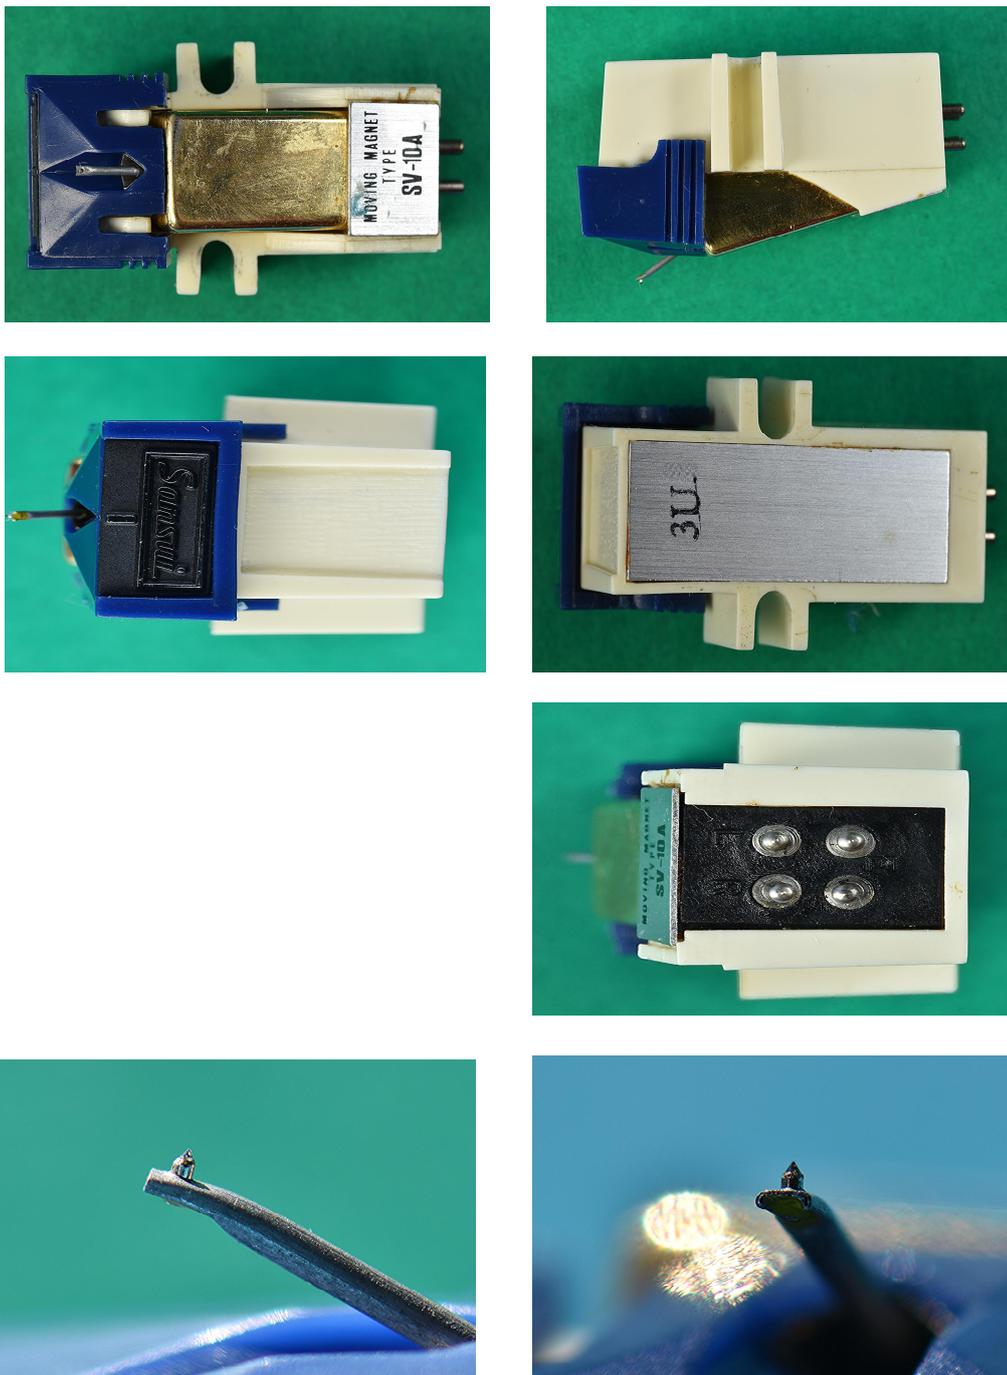

① MM、② 10 - 22,000Hz ③ 3.5mV、④ 0.5mil、⑤ 6.5g、⑥ 1.5 ~ 2.5 (2 標準)、⑦、⑧ 50、
⑨、⑩、⑪ 25、⑫ 0.5、⑬ 18、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳ ヤフー中古販売者から

コメント：試聴したところ滑らかな歪みのない切れのある大変良い音です。

NO:50.2 形式: SV-45 サンスイ (Sansui) 山水電気(株)

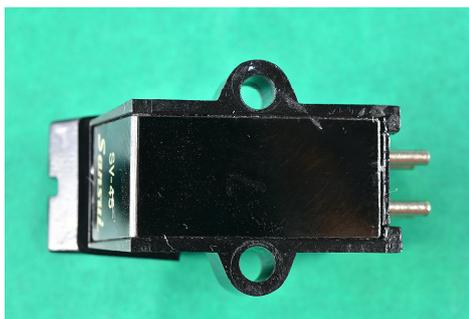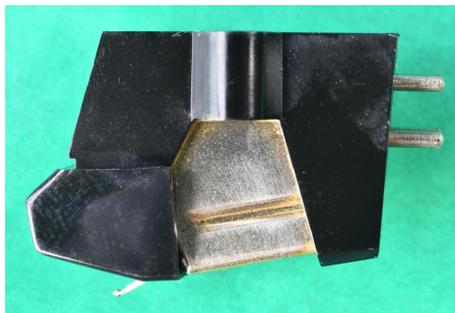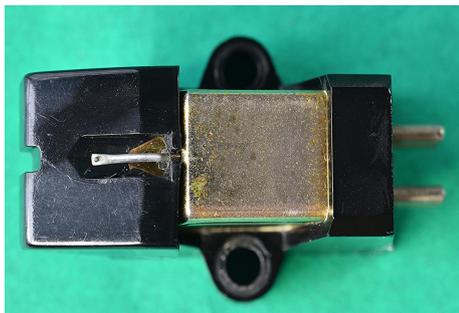

(性能ノデータがない。類似品に外観形状に大変良く似たカートリッジ、オットー MG-50
がある。側面に横溝ラインが共通の特徴で類似品と判断した。)

- ① MM、② 20-20,000Hz ③ 2.8、④ 0.5mil、⑤ 5.6g (実測)、⑥ 1.8(試聴結果)、⑦、⑧、
⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮、⑯、⑰、⑱、⑲、⑳データがない

コメント：試聴したところ明瞭感のある、滑らかで歪みのない、中低音に厚い音です。